



SPEED-SE3

Technical Data Sheet

개요

본 도료는 천연기능성 재료 및 특수 첨가제를 사용한 환경친화형 유, 무기복합 하이브리드 도료입니다. 기존 수용성 도료의 단점이었던 건조성, 내수성을 현저히 개선한 제품입니다. 또한, 방식성, 내후성, 부착성, 밀착성 소재면과의 일체성이 탁월한 제품입니다. 특히 수분량을 최소화하여 빠른 건조속도를 필요로 하는 구조물에 효과적인 친환경 수성 페인트입니다.

특성

	SPEED-SE3
외 관	지정색
고형분	54 ± 5
비 중	1.2 ± 0.2
혼합 비율	청수 10% 이내
추천 도막 두께	40 ~ 60 μm
이론 도포 면적	7.3 m ² / Kg
건조 시간	12 시간 이내

도포


- AIRLESS SPRAY, 붓, 롤러
- 가사 시간 : 8시간
- 사용 희석제 : 청수

편의성

- 우수한 내수성
- 우수한 건조성
- 우수한 방식성
- 우수한 내후성
- 우수한 부착성

주요 사용처

- 철재 내, 외부용
- 콘크리트 내, 외부용

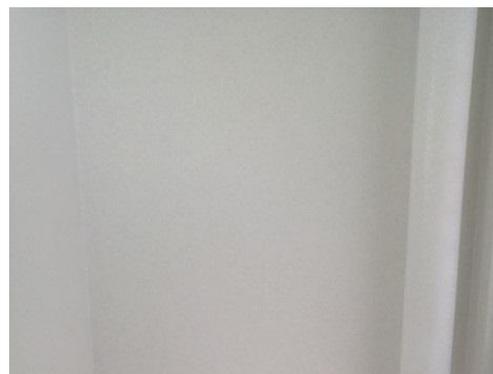

저장

제품을 사용하지 않을 때에는 단단히 밀폐하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하여야 합니다. 용기가 개봉된 채 보관할 경우 수분을 흡수하여 제품의 점도 증가, 일부 변색이나 결정화를 유발할 수 있습니다. 본 제품은 밀봉한 상태로 12개월의 유통기한을 가집니다.

취급시 주의사항

자세한 내용은 MSDS 문서를 참조하여 주십시오.

서은테크

Tel. 82-55-326-4017

Fax. 82-55-326-4018

도장 사양서

서은테크

	제품명	SPEED-SE3	비고
1	외관	--	
2	색상	지정색	
3	도장 재질	철재 및 콘크리트 내, 외부	
4	품명	SPEED-SE3	
5	희석제	청수	
6	경화제		
7	배합비 (페인트 : 경화제)	100 : 25	
8	배합비 (페인트 : 희석제)	도료의 10% 이내	페인트, 희석제
9	스프레이 점도	--	Iwata Cup #2
10	여과	--	
11	도장법	AIRLESS SPRAY, 붓, 롤러	
12	도장 횟수	ONE COATING	
13	가사 시간	8 시간	
14	도막 두께	40 ~ 60 μ m	
15	보증 기간	12 개월	

■ 주의사항 ■

- 1) 반드시 충분히 교반하여 사용하십시오.
- 2) 반드시 지정된 희석제를 사용하십시오.
- 3) 충분한 환기를 통해 장시간의 증기 호흡을 피하십시오.
- 4) 사용한 도료는 즉시 뚜껑을 꼭 닫아서 통풍이 잘 되는 서늘한 장소에 보관하십시오.



Head office & Factory : 경상남도 김해시 상동면 동북로 473번길 351-9
 Tel. 82-55-326-4017
 Tel. 82-55-326-4017



서은테크

CERTIFICATION OF ANALYSIS

거래처 :
제품명 :

Lot No. :
수량 (Kg) :

제품	단위	사양	결과	비고
외관	-			
점도	KU			
비중				
안료분	%			
색상	-			

Head office & Factory : 351-9, Dongbuk-ro 473beon-gil, Sangdong-myeon,
Gimhae-si Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

Tel. 82-55-326-4017
Fax. 82-55-326-4018

CERTIFY THE ABOVE STATEMENT OF QUALITY TO BE TRUE AND CORRECT.

Head of Quality Control