



# SPEED-SE1

## Technical Data Sheet

### 개요

본 도료는 친환경 세라믹 계열로 무기질 도막을 형성하는 2액형 도료입니다. 심한 부식조건뿐 아니라 중성화 염해 방지용으로도 사용이 가능하며 뛰어난 내구력, 방식력을 나타내고 내수성, 내약품성, 내용제성 등이 우수한 제품입니다.

### 특성

	SPEED-SE1
외 관	회색
고형분	81 ± 5
비 중	1.23 ± 0.2
혼합 비율	2 : 1
추천 도막 두께	50 ~ 90 μm
이론 도포 면적	5.6 m <sup>2</sup> / Kg
건조 시간	12 시간 이내

### 도포


- AIRLESS SPRAY, 붓, 롤러
- 가사 시간 : 6시간
- 사용 희석제 : 친환경 바이오 희석제

### 편의성

- 우수한 내수성
- 우수한 내구성
- 우수한 내약품성
- 우수한 내용제성

### 주요 사용처

- 철재 내, 외부용
- 콘크리트 내, 외부용

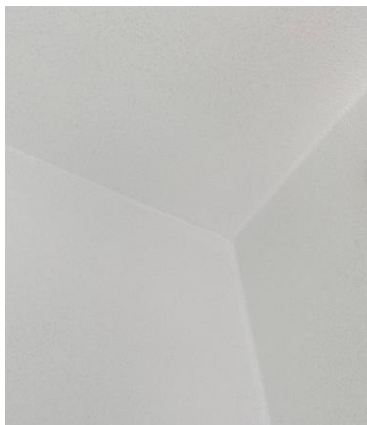

### 저장

제품을 사용하지 않을 때에는 단단히 밀폐하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하여야 합니다. 용기가 개봉된 채 보관할 경우 수분을 흡수하여 제품의 점도 증가, 일부 변색이나 결정화를 유발할 수 있습니다. 본 제품은 밀봉한 상태로 12개월의 유통기한을 가집니다.

### 취급시 주의사항

자세한 내용은 MSDS 문서를 참조하여 주십시오.

#### 서은테크

Tel. 82-55-326-4017

Fax. 82-55-326-4018

# 도장 사양서

서은테크

	제품명	SPEED-SE1	비고
1	외관	---	
2	색상	회색	
3	도장 재질	철재 및 콘크리트 내, 외부	
4	품명	SPEED-SE1	
5	희석제	친환경 바이오 희석제	
6	경화제		
7	배합비 (페인트 : 경화제)	100 : 25	
8	배합비 (페인트 : 희석제)	도료의 30% 이내	페인트, 희석제
9	스프레이 점도	---	Iwata Cup #2
10	여과	---	
11	도장법	AIRLESS SPRAY, 붓, 롤러	
12	도장 횟수	ONE or TWO COATING	
13	가사 시간	6시간	
14	도막 두께	50 ~ 90 $\mu$ m	
15	보증 기간	12 개월	

### ■ 주의사항 ■

- 1) 반드시 충분히 교반하여 사용하십시오.
- 2) 반드시 지정된 희석제를 사용하십시오.
- 3) 충분한 환기를 통해 장시간의 증기 호흡을 피하십시오.
- 4) 사용한 도료는 즉시 뚜껑을 꼭 닫아서 통풍이 잘 되는 서늘한 장소에 보관하십시오.



Head office & Factory : 경상남도 김해시 상동면 동북로 473번길 351-9  
 Tel. 82-55-326-4017  
 Tel. 82-55-326-4017



서은테크

# CERTIFICATION OF ANALYSIS

거래처 :  
제품명 :

Lot No. :  
수량 (Kg) :

제품	단위	사양	결과	비고
외관	-			
점도	KU			
비중				
안료분	%			
색상	-			

Head office & Factory : 351-9, Dongbuk-ro 473beon-gil, Sangdong-myeon,  
Gimhae-si Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

Tel. 82-55-326-4017  
Fax. 82-55-326-4018

CERTIFY THE ABOVE STATEMENT OF QUALITY TO BE TRUE AND CORRECT.

Head of Quality Control